


VENTILIATORIUS SU DANGČIU - FRB *dūmų ir karščio šalinimo ventiliatorius*

NAUDOJIMO PASKIRTIS

FRB (Fire Roof Box) – tai ašinis ventiliatorius su įmontuotu korpusu ir varikliu valdomu dangčiu. Jis skirtas užteršto oro šalinimui iš pastatų. FRB hibridinė funkcija leidžia įrenginiui veikti ne tik avariniais atvejais, bet ir įprasto vėdinimo (komfortinio vėdinimo) režimu. Korpusas yra termiškai izoliuotas, kad sumažintų šilumos nuostolius, kai ventiliatorius nenaudojamas tiek šalto, tiek karšto oro sąlygomis. Veikimo metu korpusas taip pat ženkliai sumažina triukšmo lygį. Dangtis valdomas 24V DC pavaromis. Jo atidarymas ir uždarymas gali būti valdomas automatiškai arba rankiniu būdu per valdymo sistemą.

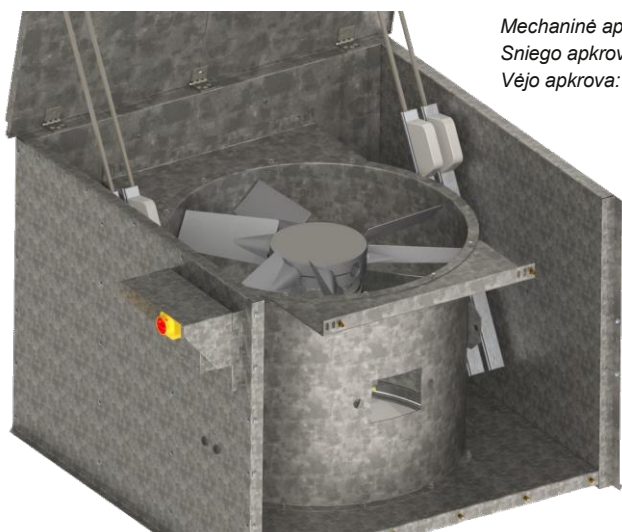

Mechaninė apkrova:
Sniego apkrova: 650 Pa
Vėjo apkrova: 1500 Pa

FRB ASORTIMENTAS

FRB modeliai gaminami keturių dydžių ir trijų temperatūros klasių: 400°C/2h, 300°C/2h ir 200°C/2h, taip pat skirti įprastai aplinkos temperatūrai. FRB galimi su ventiliatoriais, kurių skersmuo nuo 400 mm iki 1250 mm:

- FRB Small: Ø400 - 560mm
- FRB Medium: Ø630 - 800 mm
- FRB Large: Ø900 - 1000 mm
- FRB XLarge: Ø1120 - 1250 mm

Dydis	Hatch	D	□L1	□L2	LT	H1	H2	HT	Wt. *
Small	FRB-S0400	Ø 400	955	990	1315	900	965	1880	139
	FRB-S0450	Ø 450							141
	FRB-S0500	Ø 500							143
	FRB-S0560	Ø 560							145
Medium	FRB-M0630	Ø 630	1205	1240	1565	1100	1165	2335	200
	FRB-M0710	Ø 710							203
	FRB-M0800	Ø 800							206
	FRB-L0900	Ø 900							260
Large	FRB-L1000	Ø 1000	1495	1540	1855	1100	1165	2635	264
	FRB-X1120	Ø 1120	1805	1850	2165	1355	1415	3173	420
XLarge	FRB-X1250	Ø 1250							425


Matmenys pateikti milimetrais (mm); svoris Wt. (kg) nurodytas be ventiliatoriaus.

GALIMI PRIEDAI

Papildoma įranga prieinama pagal individualius poreikius ir specifines montavimo sąlygas:

- Nestandartinis stogo montavimo arba tvirtinimo komplektas
- Dažyta arba nerūdijančio plieno apdaila

Serifikuota pagal EN12101-3

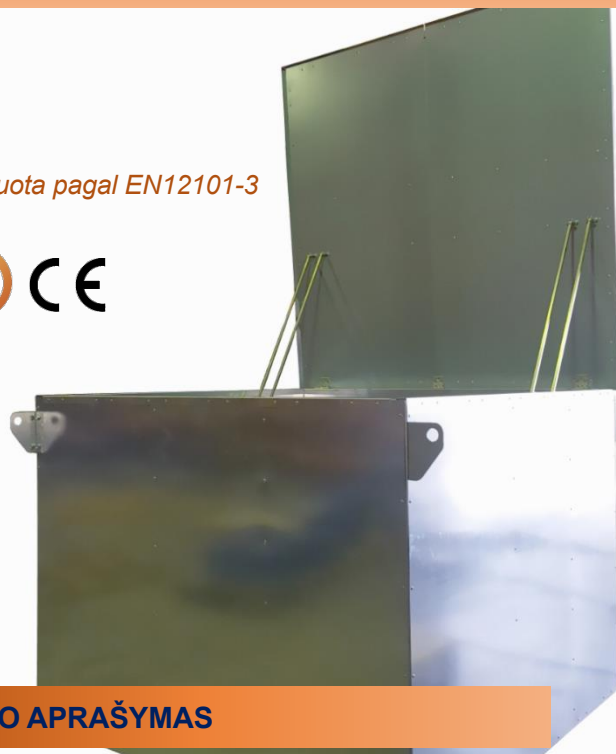

GAMINIO APRAŠYMAS


FRB konstrukcija pagaminta iš cinkuotos skardos, su akmens vatos izoliacija, sudarančia standų daugiasluoksnį skydą. Įrenginyje sumontuoti kėlimo ir montavimo mazgai. Gamykliškai sumontuotos elektrinės pavaros, valdančios dangtį, ir prijungtos prie atjungimo jungiklio.

Korpusas

- Pagamintas iš cinkuotos skardos
- Standartinis stogo montavimo komplektas
- Atsparus vandeniui
- Šilumos ir triukšmo izoliacija

Ašinis ventiliatorius

- Platus ašinių ventiliatorių pasirinkimas
- Iš anksto prijungtas prie atjungimo jungiklio
- Galimi 1 arba 2 greičių varikliai

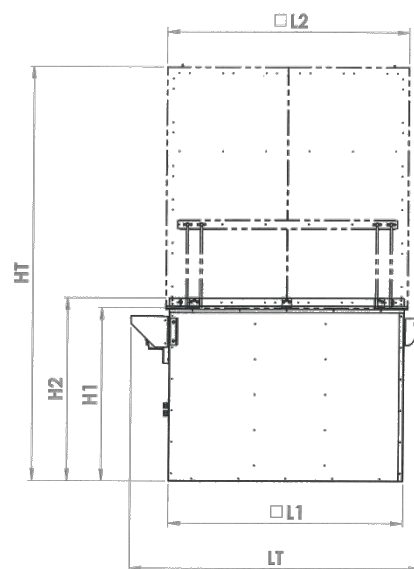

DŪMŲ IŠTRAUKIMAS

- EN 12101-3
- CE sertifikuotas

DĖL PASIŪLYMO SUSISIEKITE SU MŪŠŲ ĮMONE:

UAB "Rosenberg Baltic"
Metalistų 8, LT-78136 Šiauliai, Tel. +370 412 111 00, info@rosenberg.lt