

Techniniai duomenys

Standartinis
RAL 9016Galimos
kitos spalvosMontavimo aukštis
2,80 mOro srautas/ Ilgis
1500 - 2900 m³/h
1 m iki 2 mVentiliatoriai
Tangentinis
2 greičiaiŠildymo tipas
A : be šildymoŠildymo galia
-Valdymas
Jungiklis greičiui
pasirinktiKorpusas
Galvanizuotas plienasGrotelių tipas
MikroperforuotosOro išleidimo grotelės
Aliuminis

OPTIMA SWITCH oro užuolaida – idealus sprendimas daugumai komercinių įėjimų iki 2,8 m aukščio.

Tai nedidelė, kompaktiška ir ekonomiška oro užuolaida, pasižyminti elegantišku ir patogiu dizainu su užapvalinta forma ir kraštais, valdoma fiziniu jungikliu.

Įrengta tangentiniais ventiliatoriais su tyliai veikiančia, susukto profilio turbina bei 2 greičių išoriniu rotorius varikliu. Galimybė prijungti durų kontaktą ir (arba) išorinį IŠJUNGIMO signalą.


❄ BE ŠILDYMO

Modelis	Oro srautas m ³ /h	Ventiliatoriaus galia ~1, 230V W	Ventiliatoriaus srovė ~1, 230V A	Triukšmo slėgis (5 m) dB(A)	Svoris kg
OPT SW 1000 A	1500	80	0,41	35/50	17,5
OPT SW 1500 A	2150	117	0,53	36/51	25,5
OPT SW 2000 A	2900	160	0,82	38/53	33




Parinkimo programa

Išmatavimai

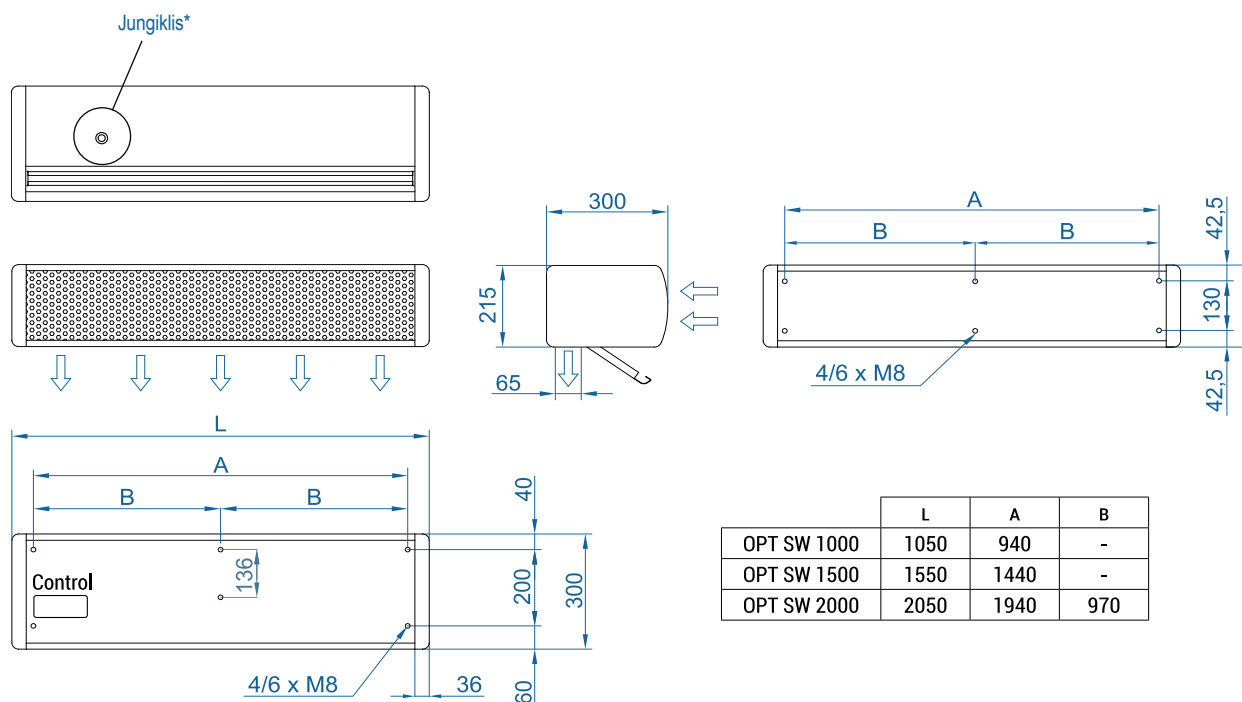

Jungiklis*



Galimi priedai

Montavimo priedai



Sieniniai laikikliai
SPWR



Sieniniai laikikliai
SPT2



Silentbloko laikikliai
SPANG-SIL/ SLB



Pakabinimo troseliai
SPCT

Jutikliai



Mechaninis durų kontaktas
MEG-DC



Magnetinis durų kontaktas
MAG-DC

CAD brėžiniai, BIM failai, montavimo
instrukcijos ir kiti dokumentai



Techniniai duomenys



Standartinis
Rėmas RAL 9016
RAL 9005

Galimos
kitos spalvos



Montavimo aukštis
2,80 m



Oro srautas/ Ilgis
1700 - 3200 m³/h
1 m iki 2 m



Ventiliatoriai
Tangentinis
2 greičiai



Šildymo tipas
A : be šildymo



Šildymo galia
-



Valdymas
Jungiklis greičiui
pasirinkti



Korpusas
Galvanizuotas plienas



Grotelių tipas
Mikroperforuotos



Oro išleidimo grotelės
Aliuminis

Be šildytuvo, ekonomiška oro užuolaida, pasižyminti tokia pačia galia kaip RECESSED OPTIMA modelis.

RECESSED OPTIMA SWITCH oro užuolaida idealiai tinka daugumai komercinių įėjimų iki 2,8 m aukščio, montuojama į pakabinamas lubas.

Integruotas fizinis jungiklio valdymas. Įleidžiamo oro grotelių panelė nereikalauja priežiūros, integruota į vientisą rėmą – balta (RAL 9016) arba juoda (RAL 9005) spalva. Įrenginys komplektuojamas su tylaus veikimo, susukto profilio turbina ir dviejų greičių išorinio rotoriaus išcentriniais ventiliatoriais.


❄ BE ŠILDYMO

Modelis	Oro srautas	Ventiliatoriaus galia ~1, 230V	Ventiliatoriaus srovė ~1, 230V	Triukšmo slėgis (5 m)	Svoris
	m³/h	W	A	dB(A)	kg
RO SW 1000 A	1700	80	0,41	35/50	23
RO SW 1500 A	2200	117	0,53	36/51	33
RO SW 2000 A	3200	160	0,82	38/53	43






Parinkimo programa


Išmatavimai

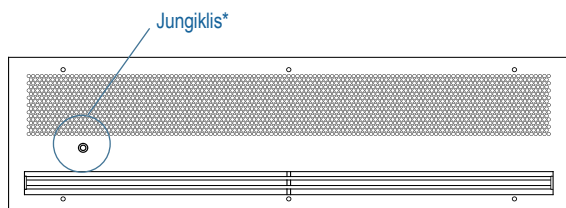

	L	L1	A	B
RO SW 1000	1000	1050	938	-
RO SW 1500	1500	1550	1438	-
RO SW 2000	2000	2050	1938	969

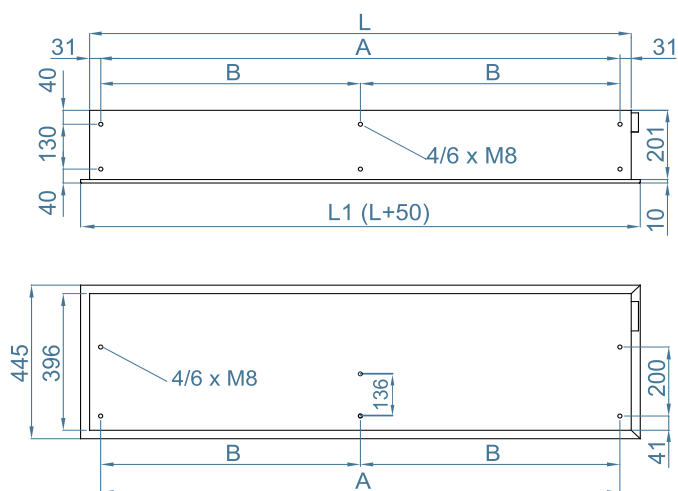


Balta spalva RAL 9016



Juoda spalva RAL 9005

Jungiklis*



Galimi priedai

Montavimo priedai



Sieniniai laikikliai
SPWR



Silentbloko laikikliai
SPANG-SIL/ SLB



Pakabinimo troseliai
SPCT

Jutikliai



Mechaninis durų kontaktas
MEG-DC



Magnetinis durų kontaktas
MAG-DC

CAD brėžiniai, BIM failai, montavimo
instrukcijos ir kiti dokumentai

